

Marcadores W.I.C.®


Material: Nylon 6.6

Cores: Código Internacional de Cores e Amarelo 0-9
Amarelo impresso em Preto - A-Z e
sinais elétricos

Temperatura de Trabalho: -40°C a + 85°C

Inflamabilidade: Auto-extingüível UL94 VO

Especificação: ICE 304, EN 60062, UL94

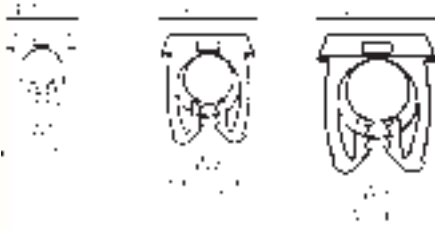

Referência	∅ Externo do Cabo (mm)	Seção Nominal (mm ²)	AWG	Embalagem (peça) Cores (do estojo)	Número de Marcadores por fileira
W1	2,0 a 2,8	0,5 a 1,5	20 a 18	1000/ Vermelho	20
W2	2,8 a 3,8	1,5 a 2,5	16 a 14	1000/Azul	20
W3	4,3 a 5,3	4 a 6	10 a 8	500/Amarelo	10
WICTOOL®	-	-	-	5	-

Sistema de Letras e Números



Cores	
Código	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Letras	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	Amarelo
Código		

Números	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Código de Cores ou Amarelo
Código		

Sinais	+ - / ⊥ · ∴ ~	Amarelo
Código		

Aplicador Wictool®



Wictool® aceita todos os tamanhos de marcadores WIC.

Seu desenho exclusivo de "cabeça curvada" e "sistema push out" tornam este aplicador mais fácil de usar e perfeitamente adaptado aos Marcadores WIC®.

Embalagem

O estojo "Compacto" de 200 marcadores (W1 e W2) e 100 marcadores (W3) adaptado para uso em campo, além de facilitar o armazenamento.

Estojo / Tamanho "Bolso"



W1 (0,5² - 1,5²) Estojo Vermelho

W2 (1,5² - 2,5²) Estojo Azul

W3 (4² - 6²) Estojo Amarelo

Marcadores Millenium®



Material: PVC Flexível

Cores: Código Internacional de Cores e Amarelo 0-9

Amarelo impresso em Preto - A-Z, +, -, /, ⊥

Temperatura de Trabalho: -65°C a + 105°C

Inflamabilidade: Auto-extingüível UL94 V1



Referência	MHG 00	MHG 1/3	MHG 2,5	MHG 3/7	MHG 4/9	MHG 8/16	
Para Condutores	mín.	1,2	1,9	2,0	3,0	4,0	8,0
	máx.	2,0	3,0	5,0	7,0	9,0	16,0
Série Métrica (mm2)	0,2	0,3 - 1,5	0,5-6	1,5-10	4-16	25-70	
Quantidade	1000	1000	500	500	250	100	